


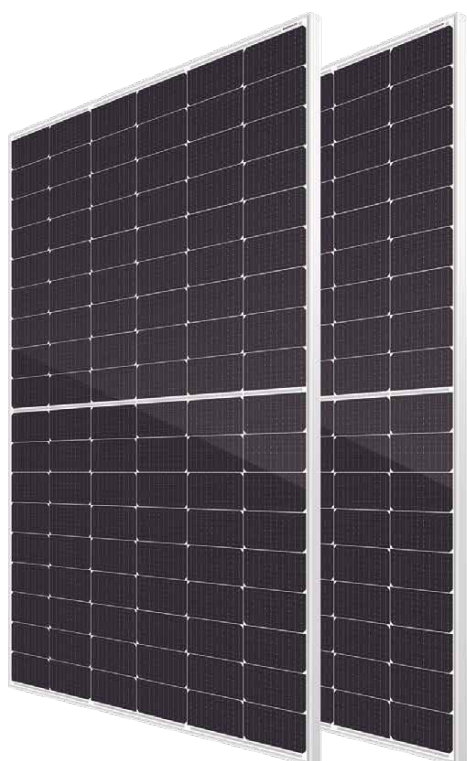

Modulo E-solar

Modulo PV monofacciale ad alta efficienza

20.97%

Efficienza del modulo 20.97%

CARATTERISTICHE PRODOTTO



Alta efficienza

La tecnologia multi-busbar half-cut può aumentare la densità energetica per fornire una maggiore potenza.



Alta affidabilità

Certificato TUV in nebbia salina, corrosione da ammoniaca, 2400Pa di carico di vento e 5400Pa di carico di neve.



Alto rendimento

Riduce in modo efficiente i costi BOS per ottenere un LCOE inferiore e una maggiore redditività del progetto



Bassa degradazione

Il primo anno la degradazione è inferiore al 2.0%, con una degradazione lineare dello 0.5% all'anno per 25 anni.



Basso rischio di hot-spot


La tecnologia di nuova generazione delle celle e il design ottimizzato del circuito usato possono sostenere un miglior coefficiente della temperatura e una migliore resistenza hot-spot.



Basso rischio di micro-crepe

La tecnologia multi-busbar contribuisce ad un'effettiva migliore prevenzione di micro-crepe e sbarre rotte.

GARANZIA LINEARE DELLA PERFORMANCE

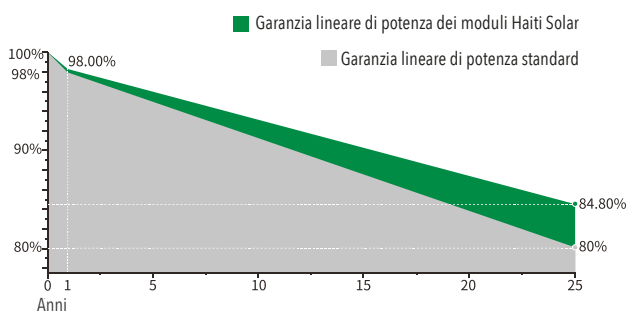

Garanzia del prodotto



Garanzia lineare di potenza



Attenuazione lineare dello 0,55% per anno entro 25 anni

CERTIFICATI

- IEC 61215, IEC61730
- ISO 90010: 2005 Sistema di Gestione della Qualità
- ISO 14001: 2015 Sistema di Gestione dell'Ambiente
- ISO 45001: 2018 Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Posto di Lavoro

